


**Hirose: DF62 B**

Produktgruppe		Wire-To-Wire
Hersteller		Hirose
Serie		DF62 B
Kabelanschluss		Crimp
max. Strombelastbarkeit	Ampere	1 bis 3
max. Spannung	Volt	250
zulässiger Kabelquerschnitt	AWG	30 bis 22
zulässiger Kabelquerschnitt	mm <sup>2</sup>	0,05 bis 0,33
Temperaturbeständigkeit	°C	-25 bis +85
Anzahl Pole		2 bis 7 und 13
Abmessungen im gesteckten Zustand	mm	z.B. 2-polig: 6,0 x 5,3
Werkstoff Gehäuse		PBT
Rastermaß	mm	2,20
Approbationen		UL E52653

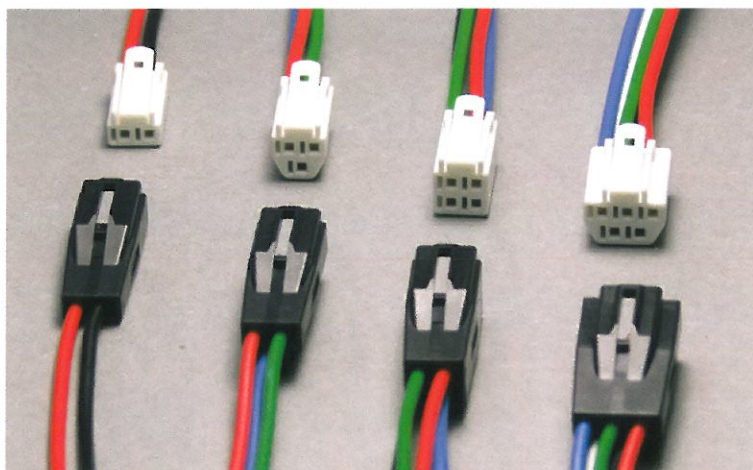

Beratung und Musteranforderung: Hr. Johnke +49 (0)2932 6296 - 221  
Hr. Lübke +49 (0)2932 6296 - 14