


Hirose: DF62W


product line		Wire-To-Wire
manufacturer		Hirose
serial number		DF62W
terminal connection method		crimp
current rating	Ampere	1 to 3
voltage rating	Volt	250
range	AWG	26 to 22
range	mm ²	0,13 to 0,33
temperature resistance	°C	- 35 to +105
number of circuits		2, 3, 4, 6 and 9
outer diameter	mm	e.g. 2-poles: 27 x 12, stucked
material		PBT
approval		submitted (UL)
specifics		DIN EN 60529 waterproof IP 67

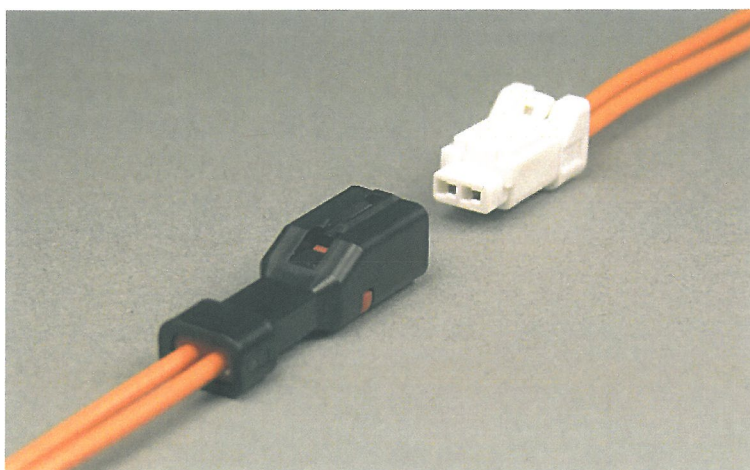

For more advice and to order samples please contact: Mr. Johnke +49 (0)2932 6296 - 221
Mr. Lübke +49 (0)2932 6296 - 14

Hirose: DF62W

Produktgruppe		Wire-To-Wire
Hersteller		Hirose
Serie		DF62W
Kabelanschluss		Crimp
max. Strombelastbarkeit	Ampere	1 bis 3
max. Spannung	Volt	250
zulässiger Kabelquerschnitt	AWG	26 bis 22
zulässiger Kabelquerschnitt	mm ²	0,13 bis 0,33
Temperaturbeständigkeit	°C	- 35 bis + 105
Anzahl Pole		2, 3, 4, 6 und 9
Abmessungen im gesteckten Zustand	mm	z.B. 2-polig: 27 x 12
Werkstoff Gehäuse		PBT
Approbationen		beim UL beantragt
Besonderheiten		gem. DIN EN 60529 spritzwassergeschützt nach IP 67

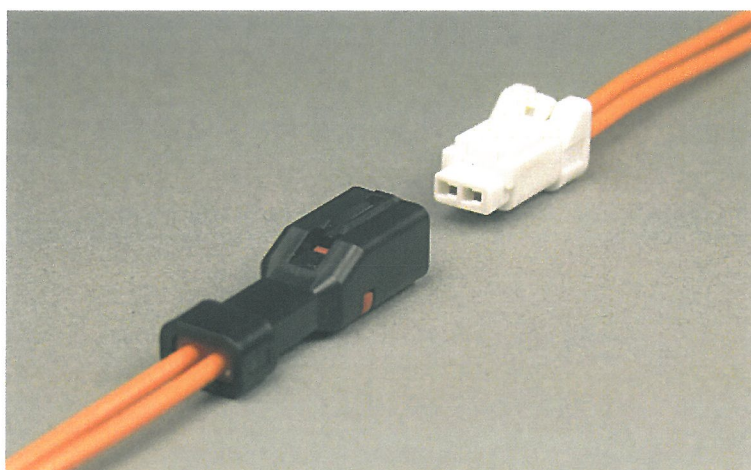

Beratung und Musteranforderung: Hr. Johnke +49 (0)2932 6296 - 221
Hr. Lübke +49 (0)2932 6296 - 14